

Mapeband SA

Samolepiaca butylová páska s netkanou textíliou odolnou proti alkáliám, do elastických hydroizolačných systémov



OBLASTI POUŽITIA

Mapeband SA je samolepiaca, butylgumená páska na utesnenie škár medzi vodorovnými a zvislými povrchmi na terasách, balkónoch, v kúpeľniach a sprchách.

Páska je doplnkovým výrobkom k uceleným hydroizolačným systémom ako napr. **Mapelastic**, **Aquaflex Roof** alebo **Mapegum WPS**.

Niektoré príklady použitia

- Utesnenie rohov, škár medzi stenou a podlahou na terasách, balkónoch a v kúpeľniach.
- Utesnenie rôznych druhov materiálov (bitúmenové membrány, kov, keramika, cementové potery atď.)
- Utesnenie malých, ťažko dostupných škár medzi okennými a dvernými rámami, lištami a príslušným povrchom.

VÝHODY

- Rýchla a jednoduchá aplikácia.
- Univerzálnosť.
- Odolnosť proti alkáliám.
- Výborná prídržnosť k akémukoľvek povrchu.

TECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY

Mapeband SA je samolepiaca páska vyrobená z butylovej gummy, netkanej textílie odolnej proti alkáliám, nalepenej z vrchnej strany, vďaka čomu je zabezpečená dokonalá prídržnosť následne aplikovaných hydroizolačných systémov.

Mapeband SA má výbornú prídržnosť k rôznym druhom nesavých povrchov ako napr. hliník, meď, oceľ, plast, bitúmenové membrány, keramika, vrátane savých povrchov ako betón, murivo, pórovitý betón, vláknocementy a omietky.

Mapeband SA okamžite odoláva vode a výdatným zrážkam, vyznačuje sa dobrou odolnosťou proti pretrhnutiu.

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

- **Mapeband SA** nepoužívajte na vlhkých povrchoch.
- **Mapeband SA** nepoužívajte do priestorov vystavených tlakovej vode.
- **Mapeband SA** používajte v kombinácii s hydroizolačnými systémami ako napr. **Mapegum WPS**, **Aquaflex Roof** alebo s výrobkami zo skupiny **Mapelastic**.
- Pri aplikácii pásy **Mapeband SA** na keramické obkladové prvky, ošetrte povrch najskôr základným náterom **Eco Prim Grip**.
- Pri aplikácii pásy **Mapeband SA** na bitúmenové membrány, ošetrte povrch najskôr základným náterom **Primer for Aquaflex**.
- Používajte pri teplotách od +5°C do +30°C.

SPÔSOB POUŽITIA

Príprava podkladu

Povrchy, na ktorých sa plánuje aplikácia pásy

Mapeband SA



Aplikácia Mapeband SA na poter



Príklad aplikácie Mapeband SA v ťažko prístupnom mieste pod dverným prahom



Aplikácia Mapeband SA v kúte

TECHNICKÉ ÚDAJE (typické hodnoty)

ŠPECIFIKÁCIA VÝROBKU

Druh materiálu:	butylová guma s netkanou textíliou
Farba:	šedá
Šírka (mm):	100
Hrúbka (mm):	cca. 2
Objemová hmotnosť vrstvy butylovej gumeny (g/cm ³) podľa ISO 10653:	1,60

ÚDAJE PRE POUŽITIE (pri 23°C a 50% relatívnej vlhkosti vzduchu)

Pracovná teplota:	od +5°C do +30°C
Teplotná odolnosť v priebehu prevádzky:	od -30°C do +80°C

FINÁLNE VLASTNOSTI

Pevnosť lepeného spoja 90° po 7 dňoch pri 23°C (N/mm):	
– betón:	2,0
– meď:	2,0
– hliník:	1,5
– oceľ:	
– keramika po ošetrovaní základným náterom Eco Prim Grip:	2,2
– Topcem Pronto:	2,0
– bitúmenové membrány po ošetrovaní základným náterom Primer for Aquaflex:	1,8
	1,3

Mapeband SA musia byť dokonale vyzreté, pevné, čisté, suché, zbavené prachových častí, olejov, masntôt, cementových výkvetov a ostatných nečistôt, ktoré by znížovali prídržnosť.

Mapeband SA môže byť aplikovaný na betón, dierované tehly i betónové prvky, za predpokladu, že nemajú žiadne ostré rohy a drsné hrany.

Ak je nevyhnutné povrch vyrovnať, použite výrobky MAPEI zo skupiny **Planitop** alebo **Mapegrout**.

Prašné a drobné povrchy spevnite pred aplikáciou **Mapeband SA** prípravkami MAPEI ako napr. **Primer 3296**. Spotreba výrobku závisí od nasiakavosti ošetrovaného povrchu a pohybuje sa v rozmedzí od 0,1 do 0,5 kg/m². Pôvodné povrchy z keramiky musia byť pred aplikáciou pásy **Mapeband SA** ošetrené základným náterom **Eco Prim Grip**.

Ak je potrebné **Mapeband SA** aplikovať na bitúmenové povrchy, uistite sa, že je povrch dokonale čistý a ošetrovaný základným náterom **Primer for Aquaflex**. Následná aplikácia pásy je možná až po vyschnutí primeru.

Aplikácia výrobku

Mapeband SA vyberte z krabice, rozprestrite po pevnom povrchu a zrežte na požadovanú

dĺžku.

Mapeband SA vložte do utesňovanej škáry nasledujúcim spôsobom. Odstráňte jeden z dvoch ochranných pásov a zatlačte k podkladu v smere od stredu ku kraju tak, aby sa zabránilo tvorbe vzduchových bublín. Následne odstráňte aj druhý ochranný pás a kompletne nalepte **Mapeband SA** k podkladu. Pri napájaní jednotlivých kusov musí byť prekrytie pásy min. 5 cm.

Na dosiahnutie dokonalej prídržnosti, dodatočne zatlačte samolepiaciu pásku po nalepení malým gumeným valčekom. Úplný hydroizolačný systém je dosiahnutý následnou aplikáciou výrobkov zo skupiny Mapelastic alebo **Mapegum WPS** a **Aquaflex Roof**.

BALENIE

- krabica s roľkou dĺžky 25 m a šírky 10 cm.
- krabica s 10 ks manžiet rozmerov 370 x 370 mm.

SKLADOVANIE

Skladujte pri teplote +20°C. Uistite sa, že pri skladovaní nedochádza ku stlačeniu pásy. Chráňte pred vlhkom a teplom.

VÝROBOK PRE PROFESIONÁLOV.

UPOZORNENIE

Uvedené údaje a predpisy, hoci zodpovedajú našim najlepším skúsenostiam, sú považované za typické a informatívne a musia byť podporené bezchybným spracovaním materiálu. Preto je dôležité, ešte pred vlastným spracovaním, posúdiť vhodnosť výrobku na predpokladané použitie. Spotrebiteľ prijíma celú zodpovednosť za prípadné následky vyplývajúce z nesprávneho použitia výrobku.

Pozrite si, prosím, aktuálnu verziu technického listu dostupného na našej webovej stránke www.mapei.com

PRÁVNE OZNÁMENIE


Obsah Technického listu je možné kopírovať do iných, súvisiacich

dokumentácii s tým, že výsledný dokument v žiadnom prípade nedopĺňa ani nenahrádza Technický list platný v čase aplikácie výrobku MAPEI.

Aktualizované technické listy sú k dispozícii na www.mapei.com.

V PRÍPADE VYKONANIA AKÝCHKOLVEK ZMIEN V TECHNICKOM LISTE, PRÍPADNE V DOKUMENTÁCIACH Z TOHTO TECHNICKÉHO LISTU ODVODENÝCH, NIE JE MOŽNÉ POSKYTNÚŤ GARANCIE MAPEI.

Príslušné odkazy na produkt sú k dispozícii na vyžiadanie alebo na www.mapei.sk a www.mapei.com

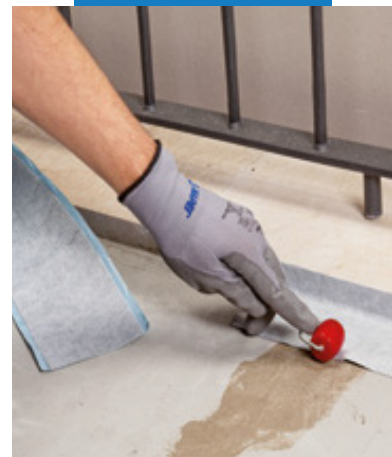

Aplikácia Mapeband SA v rohu



**Mapeband
SA**



SVETOVÝ PARTNER V STAVEBNÍCTVE

Akékoľvek kopírovanie textov, obrázkov, a ilustrácií publikovaných
v tomto dokumente je prísne zakázané a podlieha trestnému stíhaniu

2179-3-2018 (SK)